

ATEM 2 M/E Advanced Panel 40



Das 2 M/E Modell bietet zwei M/E-Reihen mit je 40 Eingabetasten und in jeder Reihe ein separates Systemsteuerungs-LCD. Darüber hinaus kann jede Reihe bis zu vier M/E größerer Mischer steuern. Beide Reihen und alle Eingabetasten verfügen über integrierte LCDs für benutzerdefinierte Kennungen. Außerdem hat jede Reihe ihren eigenen Auswahlbus.

10 809 €*^{*}


Anschlüsse

Ethernet

4 x 10/100/1000 BASE-T mit
Durchschleifausgang für zusätzliche
Bedienpulte oder Computer

Softwareupdates

1 USB-C für Firmware-Updates

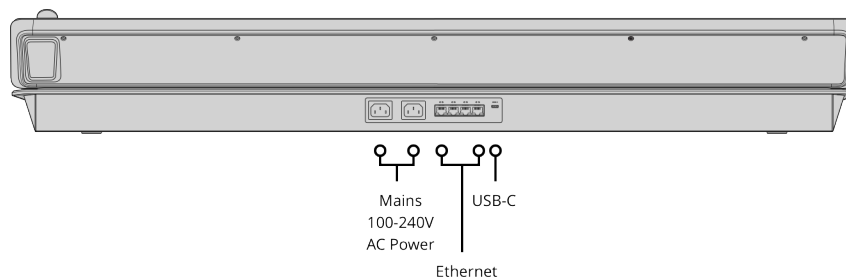

Merkmale

Anzahl der Misch/Effekt-Blöcke

2

Crosspoint Label

LCD mit 6 Zeilen à 24 Zeichen

Selektoren für DSK-Übergänge

4 x Auto, Cut, Tie/Preview

Direkte Crosspoints

40

On-Air-Anzeige

12

Übergangsvorschau

2

Versetzte Crosspoints

80

Statusanzeigen für Stromversorgung

Keine

Übergangsraten-Anzeigen Über das Hauptmenü

Crosspoint Tastentyp

Dreifarbige LED-Anzeige

LCD-Menü-Anzeigen


4

Menüsteuerung 4 x 20 Tasten	Zielbus 2	3-Achsen-Joystick 1
Dedizierte Makrotasten 2 x 40	Quellenauswahlbus 2	Numerischer Tastenblock 1
Transportsteuertasten 8	Blendenhebel 2	

Software

Software-Anwendungen
ATEM Software Control Panel

Betriebssysteme



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma oder höher



Windows 10 und 11

Strombedarf

Eingangsspannung 2 integrierte AC-Netzteile für 110–240 V.	Redundante Stromversorgung Ja	Energieverbrauch 160W
---	---	---------------------------------

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

ATEM 2 M/E Advanced Panel 40

Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller